


CALZADO PEGASSUS SANTANDER S.A.S.

Calzado Fabricado con Ergonomía

Ficha Técnica

Código: PI - 6006

Bota Ingeniero Caña Corta.

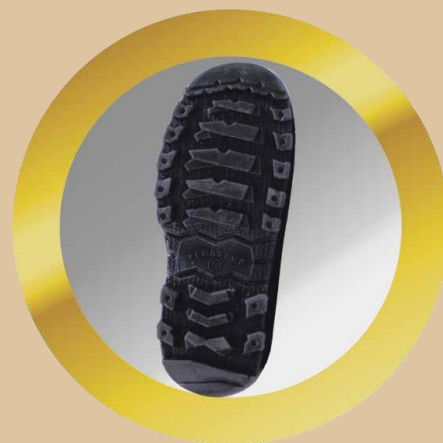

Código: PI - 6006

Bota Ingeniero Caña Corta.

DISEÑO	DESCRIPCIÓN
Capellada,lateral, Talón y Cordonera	Cuero Nobuck calibre 20-22
Puntera de Seguridad	Las punteras en composite para calzado de seguridad cumplen con la norma internacional. Resistencia al impacto a temperatura ambiente 200 Joules_#J.
Forro	Tejido en punto 100% poliéster, texturizado con suplemento en espuma de 4 mm abullonado.
Costuras	En Nylon N° 138 y N° 69 de alta resistencia.
Suela	Dina ergonómica en Poliuretano, bicolor, bidensidad resistente a hidrocarburos y Dieléctrica, alta resistencia a la abrasión. Inyectada y cosida.
Contrafuerte	Lamina termostática italiana.
Lengüeta	En lona brillante abullonado con espuma de polietileno de 4mm.
Plantilla	Proeva piqué 4mm forrado en tela poliéster nacional.
Sistema Ajustable	Cordones redondos unicolor en Poliéster -Algodón.
Ojaletes	8 ganchos Plásticos, dieléctrico y/o no conductoresde electricidad y 16 ojáleles plásticos.
Cuello	Cuero Nobuck calibre 20-22.
Tecnología de Fabricación	Inyección al corte en poliuretano que Garantiza la Calidad y Durabilidad.
Color	Negro / Marrón.
Tallas	36 - 44.
Garantía	4 meses en uso normal.
Vida Útil	Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso en el ambiente de trabajo para el cual fue elaborado el calzado.
Recomendación	Eliminar la suciedad con cepillo de cerdas duras, aplicar productos especiales para cuero, No lavar con agua, ni secar al sol.

NORMATIVIDAD TÉCNICA	
ABRASIÓN DE SUELA	
Norma	DIN 53516.
Requisito	Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345.
FLEXIÓN DE SUELA	
Norma	NTC ISO 20344.
Requisito	Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos.
ADHERENCIA SUELA VIRA	
Norma	NTC 2038 Numeral 6.3.
Requisito	Norma mínimo 53 N/cm.
RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA	
Norma	EN 12568.
Requisito	Altura residual mínima de 20mm. Luego de impacto 200 Joules y compresión de 15KN.

